



XE BƠM CẦN SANY THẾ HỆ C8



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE

Trụ sở: Tầng 1L, Tòa nhà hoạt động đa năng, 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 3787 7416/18 Fax: 024 3787 7417

Chi nhánh: Tầng 2, toà nhà Arrow, 40 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
ĐT: 028 6290 5999 Fax: 028 6290 6111

Website: www.tce.net.vn Email: info@tce.net.vn Hotline: 0984 800 900

C8

XE BƠM CẦN SANY

VUA BƠM THẾ GIỚI

CHẤT LƯỢNG THAY ĐỔI
THẾ GIỚI



8 CÔNG NGHỆ CỐT LÕI

04 Công nghệ chống rung lắc

05 Linh kiện chịu mài mòn có độ bền cao

03 Công nghệ tiết kiệm nhiên liệu

06 Công nghệ tự chẩn đoán sự cố

02 Công nghệ giảm chấn cần bơm

07 Hệ thống cần thông minh

01 Công nghệ 1 nút thao tác định vị bơm

08 An toàn



SANY  **Putzmeister**

CÔNG NGHỆ TRUNG - ĐỨC CHẤT LƯỢNG THAY ĐỔI THẾ GIỚI

SANY

DOANH NGHIỆP CHẾ TẠO THIẾT BỊ BÊ TÔNG LỚN NHẤT TOÀN CẦU

Với năng lực chế tạo, nghiên cứu và phát triển hàng đầu, không ngừng thiết lập và duy trì kỷ lục Guinness thế giới. Số lượng tiêu thụ thiết bị bê tông của Sany luôn đứng số 1 trên thế giới.

PUTZMEISTER

THƯƠNG HIỆU SẢN XUẤT THIẾT BỊ BÊ TÔNG SỐ 1 THẾ GIỚI

Doanh nghiệp chế tạo số 1 của Đức với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bơm bê tông.





Công nghệ 1 nút thao tác định vị bơm* 01

Công nghệ cố định cần chỉ bằng 1 nút thao tác giúp giảm chấn và định vị cần bơm một cách nhanh chóng. Điều này giúp ống cao su cuối nhanh chóng ổn định vị trí.



02 Công nghệ giảm chấn cần bơm*

Công nghệ chống rung cần giúp giảm 50% rung chấn và giật cần bơm trong suốt quá trình bơm, cho phép kiểm soát ống cao su xả bê tông tốt hơn.

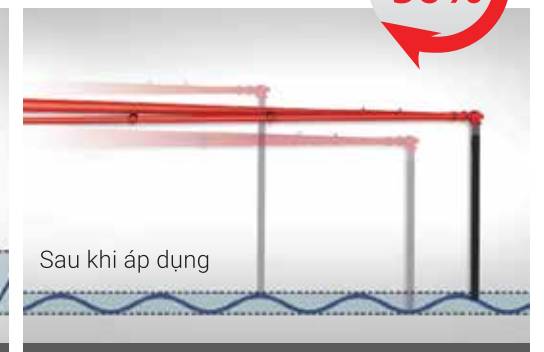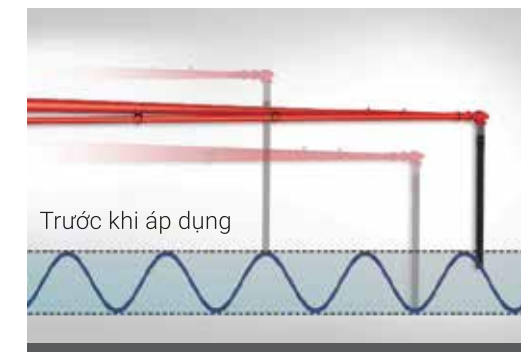

Biên độ giảm

50%

04 Công nghệ chống rung lắc

Áp dụng công nghệ phanh xoay mới chuẩn xác, biên độ xoay của cần giảm tới 60%.

Hiệu suất làm việc tăng

25%




Mức tiêu hao nhiên liệu giảm

10%

03 Công nghệ tiết kiệm nhiên liệu

Với thời gian chu kỳ lên tới 29 lần/ phút (ở áp suất hệ thống 12MPa), hiệu suất bơm được tăng lên tới 25% trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu giảm tới 10%.

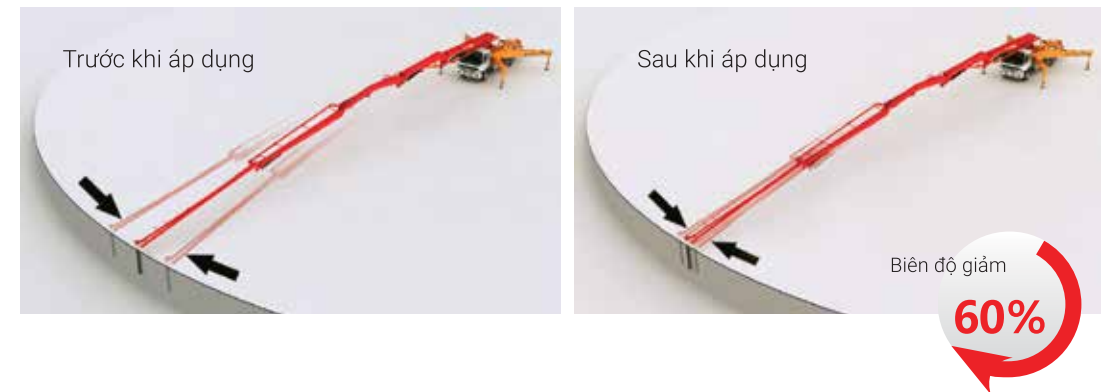

05

Linh kiện chịu mài mòn có độ bền cao

Những bộ phận chịu mài mòn được tăng độ bền và tuổi thọ.

Ống bơm

Ống thẳng, ống côn, ống cong lớn, ống cong nhỏ với kết cấu 2 lớp, lớp trong có tính chống mòn cao, tuổi thọ sử dụng đạt 50.000 m³.

Cửa xả nguyên liệu

Cửa xả và ống chuyển tiếp được chế tạo với kết cấu hai lớp. Lớp bên trong được làm bằng một loại thép đặc biệt có khả năng chống mòn gấp 15 lần so với thép thường, giúp kéo dài tuổi thọ từ 60.000 đến 80.000m³ bê tông.

Piston bơm

Công nghệ piston cao su Putzmeister của Đức có hiệu suất chống mài mòn tuyệt vời và khả năng chịu áp lực nặng và nhiệt độ cao. Tuổi thọ dài, cho phép piston bơm bê tông 25.000 đến 30.000 m³ mà không cần thay thế.

Mắt kính, vòng cắt


Công nghệ hàn khí được bảo vệ bằng khí liên tục đầu tiên trên thế giới, liên kết chắc chắn hợp kim với chất nền. Cấu trúc hợp kim loại vòng kép được cấp bằng sáng chế của chúng tôi ngăn chặn hợp kim vỡ vụn và rò rỉ. Tuổi thọ của mắt kính cho phép bơm 50.000 đến 60.000m³ mét khối bê tông . Vòng cắt có thể được sử dụng để bơm 20.000 đến 30.000m³ bê tông trước khi thay thế.

Xi lanh

Lớp bên trong được mạ crôm với độ dày trên 0.3mm, do đó độ cứng của xi lanh trên HV900, tuổi thọ sử dụng đạt 100.000 đến 140.000m³.



Ống bơm

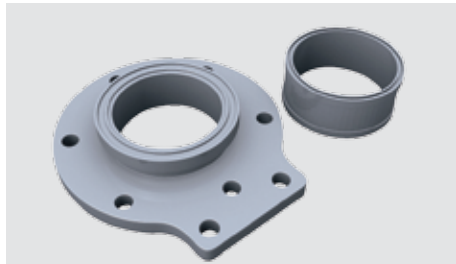

Cửa xả nguyên liệu



Piston



Mắt kính, vòng cắt



Xi lanh

06

Công nghệ tự chẩn đoán sự cố

Liên tục giám sát trạng thái hoạt động của hơn 200 bộ phận/ chức năng làm việc của hệ thống trong quá trình vận hành. Các lỗi được hiển thị trên màn hình. Công nghệ chẩn đoán sự cố giảm tới 70% thời gian khắc phục sự cố và xử lý chính xác lỗi.



07 Hệ thống cần thông minh*

Hệ thống cần sử dụng công nghệ vận hành thân thiện, đơn giản hóa mọi thao tác.

Thao tác co/ duỗi cần trong 1 nút

Công tắc thu cần/ duỗi cần giúp cần tự chuyển động lên xuống, co duỗi linh hoạt.

Chức năng giới hạn độ cao

Khi thi công ngoài trời gặp chướng ngại vật phía trên, chức năng giới hạn độ cao giúp giảm thiểu hư hỏng có thể xảy ra do va chạm.

Thao tác kết hợp đốt cần


Cần được định vị lại nhanh chóng và chính xác bởi sự kết hợp đốt cần thứ nhất và thứ hai, tránh va cần vào kết cấu.



Thao tác co/ duỗi cần trong 1 nút



Chức năng giới hạn độ cao

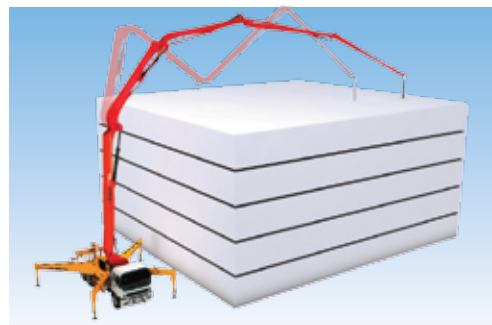

Thao tác kết hợp đốt cần

Công nghệ có dấu * được áp dụng cho bơm cần có chiều cao từ 53m trở lên.

08 An toàn

Thiết bị bơm cần thế hệ C8 của chúng tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt quy định về độ chính xác và an toàn của SANY.

Công nghệ chống quá tải cần

Van an toàn được gắn trên van cân bằng xi lanh cần, khi trọng tải cần vượt quá mức cho phép, bảo vệ cần khỏi hư hại.

Chức năng an toàn ngừng quay cánh khuấy

Là một biện pháp bảo vệ người vận hành, cánh khuấy sẽ tự động ngừng khi mở nắp hộc chứa.

Kiểm soát mức dầu thủy lực

Mức dầu trong bình chứa thủy lực được kiểm soát liên tục. Nếu mức dầu giảm xuống dưới mức cho phép, báo động sẽ kêu và tự động dừng bơm, tránh làm hư hại hệ thống thủy lực.



C8 ĐƯỢC RA ĐỜI TẠI NHÀ MÁY SANY HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI

NHÀ MÁY SANY DÂY TRUYỀN SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Dây chuyền sản xuất tự động hóa, áp dụng kỹ thuật lắp ráp công nghệ cao, hệ thống điều hành sản xuất MES, hệ thống kho lưu trữ và vận chuyển hoàn toàn tự động, sử dụng công nghệ hàn tự động bằng Robot. Mỗi công đoạn trong quy trình sản xuất đều được tỉ mỉ tinh chỉnh trong nỗ lực sản xuất các sản phẩm chất lượng cao nhất trên thế giới.



Dây chuyền sản xuất tự động

Hệ thống điều hành sản xuất MES




Hệ thống kho lưu trữ và vận chuyển hoàn toàn tự động

Robot hàn tự động

THÔNG SỐ KỸ THUẬT




BƠM CẦN 30m

Model			SYM5230THB 300C-8	
Thông số chung	Chiều dài		10705 mm	
	Chiều rộng		2540 mm	
	Chiều cao		3779 mm	
	Tự trọng		19300 kg	
Cần và chân chống	Tầm với cao nhất		30.1 m	
	Tầm với xa nhất		26.5 m	
	Tầm với sâu nhất		15.2 m	
	Độ cao an toàn ra cần		9.6 m	
	Đốt thứ 1	Chiều dài	7676 mm	
		Góc ra cần	89°	
	Đốt thứ 2	Chiều dài	6090 mm	
		Góc ra cần	180°	
	Đốt thứ 3	Chiều dài	6100 mm	
		Góc ra cần	245°	
	Đốt thứ 4	Chiều dài	6635 mm	
		Góc ra cần	230°	
	Góc quay cần		360°	
	Chiều rộng chân chống trước		5850 mm	
	Chiều rộng chân chống sau		5000 mm	
Hệ thống bơm	Năng suất bơm		108 m³/h	
	Áp lực bơm		6.6 MPa	
	Tần số chu trình		25 lần/phút	
	Đường kính xi lanh bơm		230 mm	
	Hành trình xi lanh bơm		1600 mm	
	Hệ thống thủy lực		Mạch hở	
	Áp suất dầu hệ thống		32 MPa	
	Bình dầu thủy lực		320 L	
	Thùng nước		300 L	
	Đường kính ống bơm		125 mm	
	Chiều dài ống cao su xả bê tông		3 m	
	Đường kính ống cao su xả bê tông		125 mm	
	Xe cơ sở	Cabin sát xi		SANY
Động cơ		Hino		
Model động cơ		J08E-WY		
Công suất động cơ		194 kW / 2200 rpm		
Tiêu chuẩn khí thải		Tier V		
Thùng dầu nhiên liệu		300 L		
Dung tích buồng đốt		7.684 L		
Tốc độ tối đa		90 km/h		

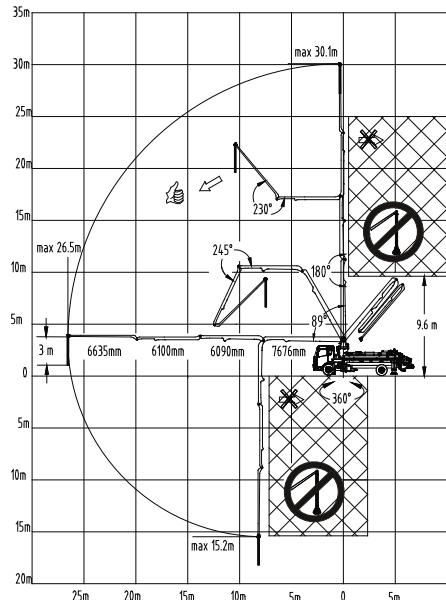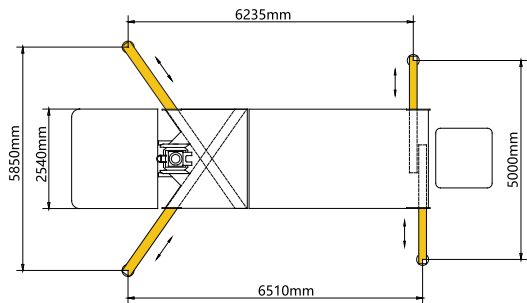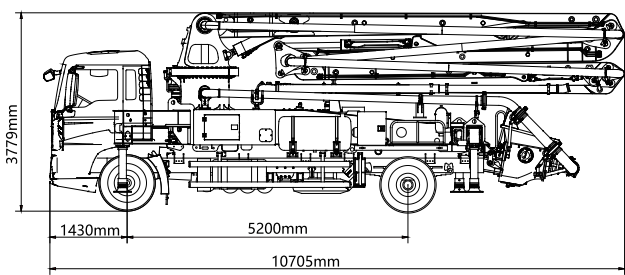




BƠM CẦN 37m

Model			SYG5260THB 370C-10
Thông số chung	Chiều dài		11120 mm
	Chiều rộng		2550 mm
	Chiều cao		3900 mm
	Tự trọng		26810 kg
Cần và chân chống	Tầm với cao nhất		36.5 m
	Tầm với xa nhất		31.8 m
	Tầm với sâu nhất		20.9 m
	Độ cao an toàn ra cần		7.5 m
	Đốt thứ 1	Chiều dài	7550
		Góc ra cần	89°
	Đốt thứ 2	Chiều dài	6025
		Góc ra cần	180°
	Đốt thứ 3	Chiều dài	5835
		Góc ra cần	180°
	Đốt thứ 4	Chiều dài	6660
		Góc ra cần	230°
	Đốt thứ 5	Chiều dài	6355
		Góc ra cần	180°
	Góc quay cần		±360°
	Chiều rộng chân chống trước		6110 mm
	Chiều rộng chân chống sau		7200 mm
Hệ thống bơm	Năng suất bơm	Áp suất thấp	165 m³/h
		Áp suất cao	100 m³/h
	Áp lực bơm lý thuyết	Áp suất thấp	8 Mpa
		Áp suất cao	13 Mpa
	Đường kính xi lanh bơm		230 mm
	Hành trình xi lanh bơm		1900 mm
	Hệ thống thủy lực		Mạch hở
	Áp suất dầu hệ thống		32 MPa
	Bình dầu thủy lực		320 L
	Thùng nước		600 L
	Đường kính ống bơm		125 mm
Chiều dài ống cao su xả bê tông		3 m	
Đường kính ống cao su xả bê tông		125 mm	
Xe cơ sở	Cabin sắt xi		SANY
	Động cơ		HINO P11C-WE
	Công suất động cơ		309 kW / 1900 rpm
	Tiêu chuẩn khí thải		Tier V
	Thùng dầu nhiên liệu		600 L
	Dung tích buồng đốt		10.5 L
	Tốc độ tối đa		90 km/h

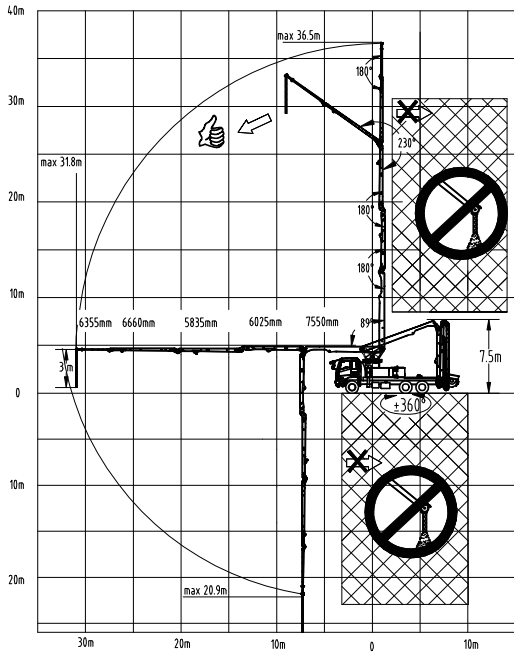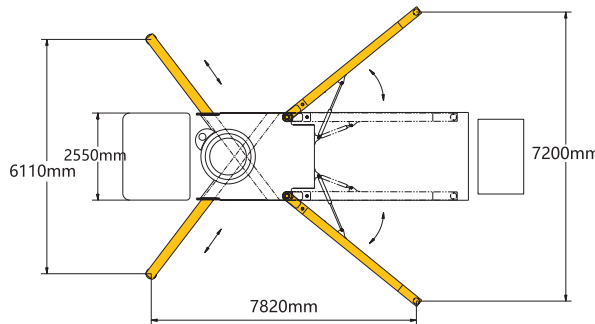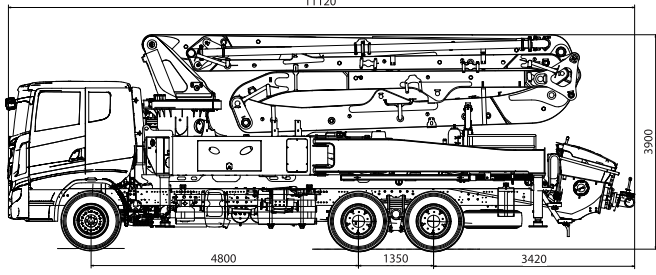




BƠM CẦN 43m

Model		SYG5351THB 430C-8
Thông số chung	Chiều dài	12230 mm
	Chiều rộng	2500 mm
	Chiều cao	3930 mm
	Tự trọng	33000 kg
Cần và chân chống	Tầm với cao nhất	43.3 m
	Tầm với xa nhất	38.3 m
	Tầm với sâu nhất	25.5 m
	Độ cao an toàn ra cần	13.9 m
	Đốt thứ 1	Chiều dài9760 mm
		Góc ra cần89°
	Đốt thứ 2	Chiều dài7670 mm
		Góc ra cần180°
	Đốt thứ 3	Chiều dài7410 mm
		Góc ra cần180°
	Đốt thứ 4	Chiều dài7315 mm
		Góc ra cần235°
	Đốt thứ 5	Chiều dài7110
		Góc ra cần215°
	Góc quay cần	360°
Hệ thống bơm	Chiều rộng chân chống trước	9300 mm
	Chiều rộng chân chống sau	9620 mm
	Năng suất bơm	Áp suất thấp170 m³/h
		Áp suất cao120 m³/h
	Áp lực bơm lý thuyết	Áp suất thấp8.3 MPa
		Áp suất cao12 MPa
	Tần số chu trình	Áp suất thấp29 lần/phút
		Áp suất cao19 lần/phút
	Đường kính xi lanh bơm	260 mm
	Hành trình xi lanh bơm	1900 mm
	Hệ thống thủy lực	Mạch hở
	Áp suất dầu hệ thống	32 MPa
	Bình dầu thủy lực	680 L
Xe cơ sở	Thùng nước	620 L
	Đường kính ống bơm	125 mm
	Chiều dài ống cao su xả bê tông	3 m
	Đường kính ống cao su xả bê tông	125 mm
	Cabin sắt xi	SANY
	Động cơ	SANY D12C5-490E0
	Công suất động cơ	348kW / 1900rpm
	Tiêu chuẩn khí thải	Tier V
	Thùng dầu nhiên liệu	400 L
	Dung tích buồng đốt	12.12 L
	Tốc độ tối đa	90 km/h

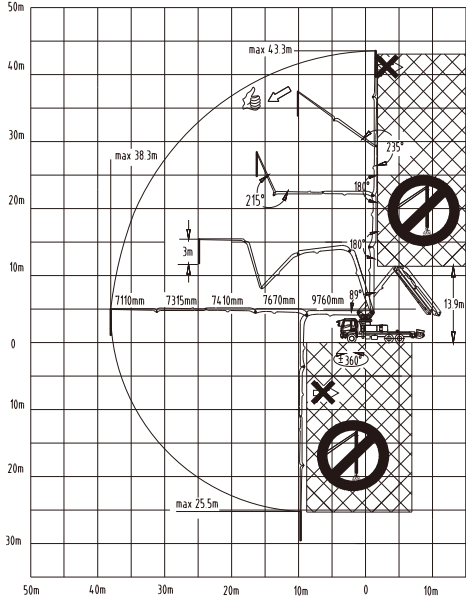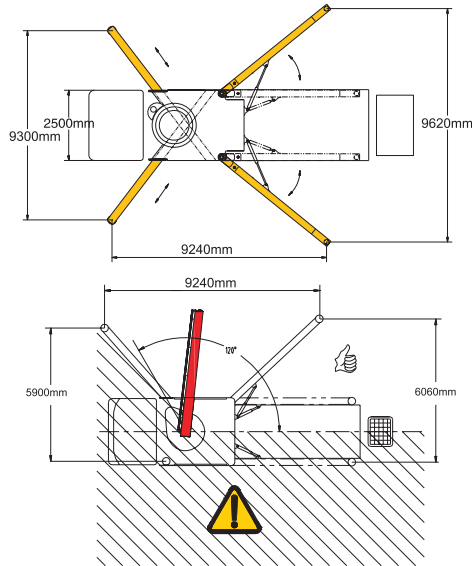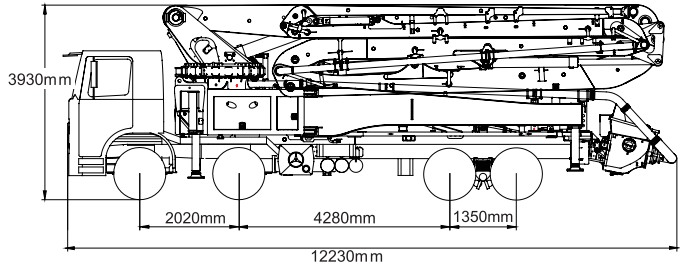




BƠM CẦN 47m

Model		SYG5351THB 470C-8
Thông số chung	Chiều dài	12380 mm
	Chiều rộng	2670 mm
	Chiều cao	3930 mm
	Tự trọng	35000 kg
Cần và chân chống	Tầm với cao nhất	47 m
	Tầm với xa nhất	42 m
	Tầm với sâu nhất	29.3 m
	Độ cao an toàn ra cần	13.9 m
	Đốt thứ 1	Chiều dài9760 mm
		Góc ra cần89°
	Đốt thứ 2	Chiều dài7670 mm
		Góc ra cần180°
	Đốt thứ 3	Chiều dài7410 mm
		Góc ra cần180°
	Đốt thứ 4	Chiều dài9670 mm
		Góc ra cần235°
	Đốt thứ 5	Chiều dài8545 mm
		Góc ra cần215°
	Góc quay cần	360°
Hệ thống bơm	Chiều rộng chân chống trước	9300 mm
	Chiều rộng chân chống sau	9620 mm
	Năng suất bơm	Áp suất thấp170 m³/h
		Áp suất cao120 m³/h
	Áp lực bơm lý thuyết	Áp suất thấp8.3 MPa
		Áp suất cao12 MPa
	Tần số chu trình	Áp suất thấp29 lần/phút
		Áp suất cao19 lần/phút
	Đường kính xi lanh bơm	260 mm
	Hành trình xi lanh bơm	1900 mm
	Hệ thống thủy lực	Mạch hở
	Áp suất dầu hệ thống	32 MPa
	Bình dầu thủy lực	680 L
	Thùng nước	620 L
Xe cơ sở	Đường kính ống bơm	125 mm
	Chiều dài ống cao su xả bê tông	3m
	Đường kính ống cao su xả bê tông	125 mm
	Cabin sắt xi	SANY
	Động cơ	SANY D12C5-490E0
	Công suất động cơ	348kW / 1900rpm
	Tiêu chuẩn khí thải	Tier V
	Thùng dầu nhiên liệu	600 L
	Dung tích buồng đốt	12.12 L
	Tốc độ tối đa	90 km/h

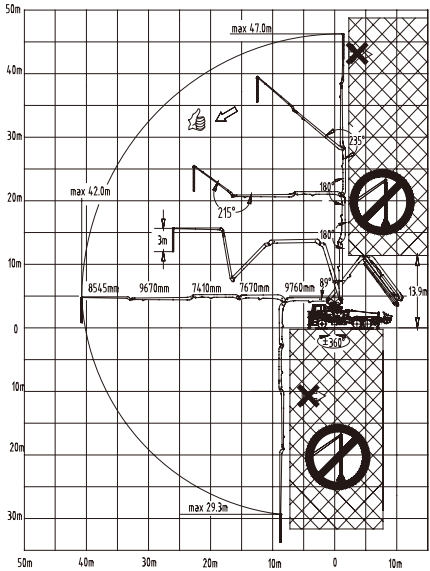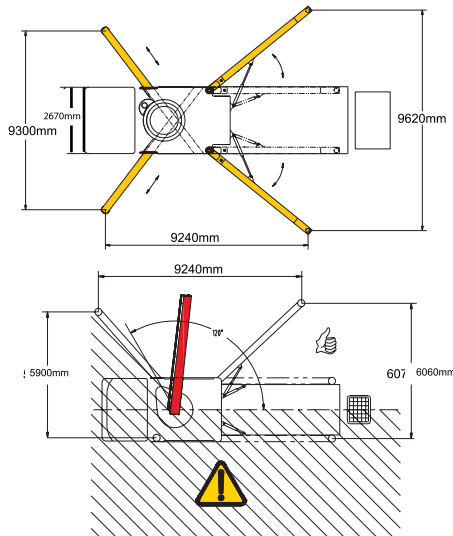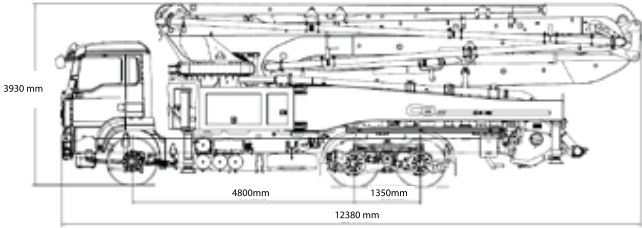




BƠM CẦN 49m

Model			SYG5351THB 490C-8
Thông số chung	Chiều dài		12380 mm
	Chiều rộng		2670 mm
	Chiều cao		3930 mm
	Tự trọng		35000 kg
Cần và chân chống	Tầm với cao nhất		48.6 m
	Tầm với xa nhất		43.6 m
	Tầm với sâu nhất		30.8 m
	Độ cao an toàn ra cần		13.9 m
	Đốt thứ 1	Chiều dài	9760 mm
		Góc ra cần	89°
	Đốt thứ 2	Chiều dài	7670 mm
		Góc ra cần	180°
	Đốt thứ 3	Chiều dài	7410 mm
		Góc ra cần	180°
	Đốt thứ 4	Chiều dài	9670 mm
		Góc ra cần	235°
	Đốt thứ 5	Chiều dài	10060 mm
		Góc ra cần	215°
	Góc quay cần		360°
	Chiều rộng chân chống trước		9300 mm
	Chiều rộng chân chống sau		9620 mm
Hệ thống bơm	Năng suất bơm	Áp suất thấp	170 m³/h
		Áp suất cao	120 m³/h
	Áp lực bơm lý thuyết	Áp suất thấp	8.3 MPa
		Áp suất cao	12 MPa
	Tần số chu trình	Áp suất thấp	29 lần/phút
		Áp suất cao	19 lần/phút
	Đường kính xi lanh bơm		260 mm
	Hành trình xi lanh bơm		1900 mm
	Hệ thống thủy lực		Mạch hở
	Áp suất dầu hệ thống		32 MPa
Xe cơ sở	Bình dầu thủy lực		680 L
	Thùng nước		620 L
	Đường kính ống bơm		125 mm
	Chiều dài ống cao su xả bê tông		3 m
	Đường kính ống cao su xả bê tông		125 mm
	Cabin sắt xi		SANY
	Động cơ		SANY D12C5-490E0
	Công suất động cơ		348kW / 1900rpm
	Tiêu chuẩn khí thải		Tier V
	Thùng dầu nhiên liệu		400 L
	Dung tích buồng đốt		12.12 L
	Tốc độ tối đa		90 km/h

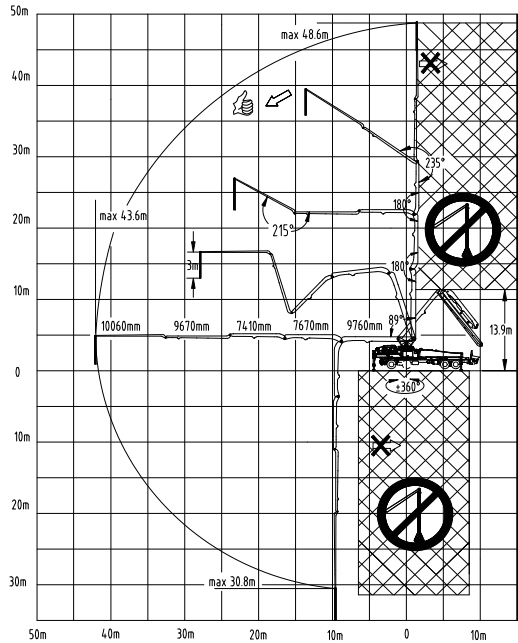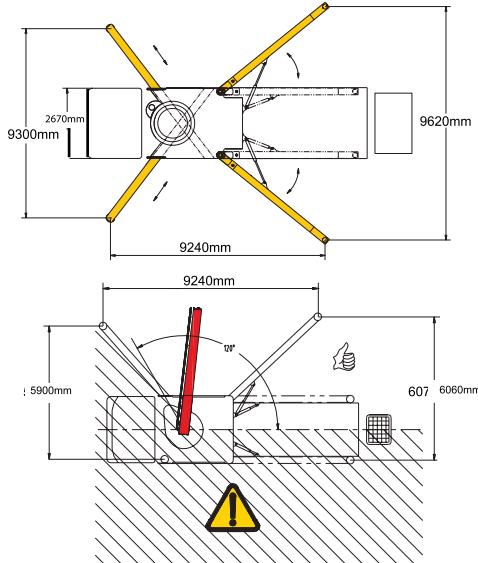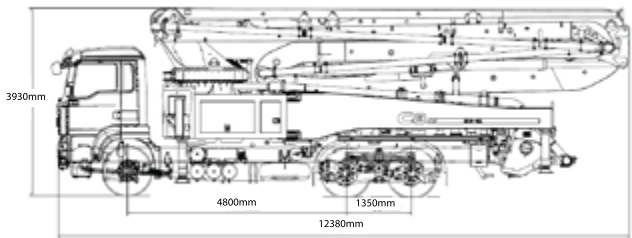



BƠM CẦN 53m

Model			SYM5445THB 530C-8
Thông số chung	Chiều dài		14240 mm
	Chiều rộng		2675 mm
	Chiều cao		4000 mm
	Tự trọng		44000 kg
Cần và chân chống	Tầm với cao nhất		53.5 m
	Tầm với xa nhất		48.5 m
	Tầm với sâu nhất		34 m
	Độ cao an toàn ra cần		13.2 m
	Đốt thứ 1	Chiều dài	11390 mm
		Góc ra cần	89°
	Đốt thứ 2	Chiều dài	9230 mm
		Góc ra cần	180°
	Đốt thứ 3	Chiều dài	8750 mm
		Góc ra cần	180°
	Đốt thứ 4	Chiều dài	9845 mm
		Góc ra cần	240°
	Đốt thứ 5	Chiều dài	6860 mm
		Góc ra cần	210°
	Đốt thứ 6	Chiều dài	3350 mm
		Góc ra cần	110°
	Góc quay cần		±360°
	Chiều rộng chân chống trước		9470 mm
	Chiều rộng chân chống sau		12680 mm
Hệ thống bơm	Năng suất bơm	Áp suất thấp	180 m³/h
		Áp suất cao	125 m³/h
	Áp lực bơm lý thuyết	Áp suất thấp	8.3 MPa
		Áp suất cao	12 MPa
	Tần số chu trình	Áp suất thấp	29 lần/phút
		Áp suất cao	19 lần/phút
	Đường kính xi lanh bơm		260 mm
	Hành trình xi lanh bơm		2100 mm
	Hệ thống thủy lực		Mạch hở
	Áp suất dầu hệ thống		32 MPa
Xe cơ sở	Bình dầu thủy lực		680 L
	Thùng nước		620 L
	Đường kính ống bơm		125 mm
	Chiều dài ống cao su xả bê tông		3 m
	Đường kính ống cao su xả bê tông		125 mm
	Cabin sắt xi		SANY
	Động cơ		D12C5-490E0
	Công suất động cơ		348kW / 1900rpm
	Tiêu chuẩn khí thải		Tier V
	Thùng dầu nhiên liệu		400 L
	Dung tích buồng đốt		12.12 L
	Tốc độ tối đa		90 km/h

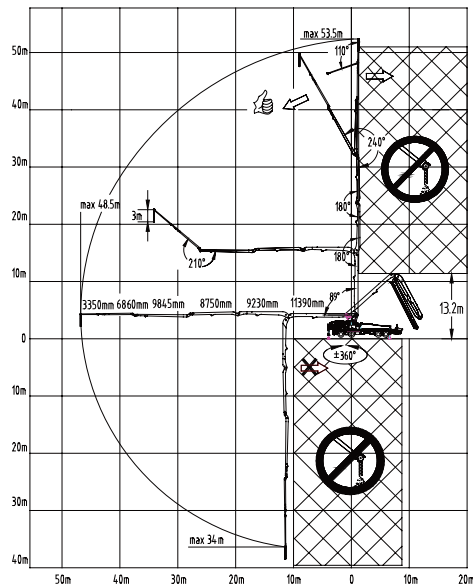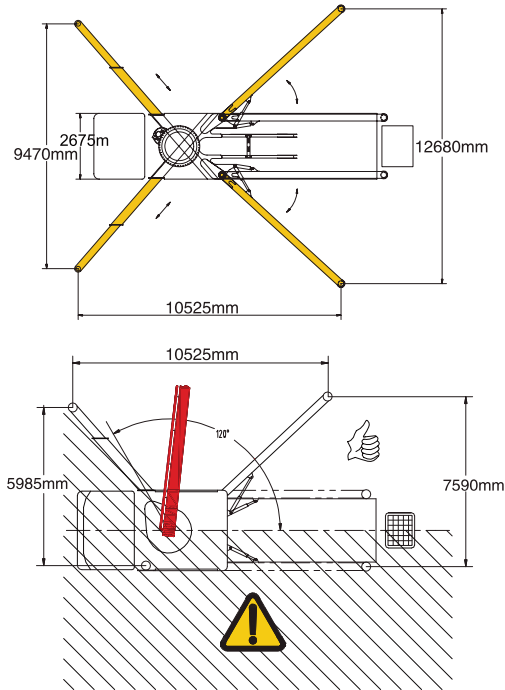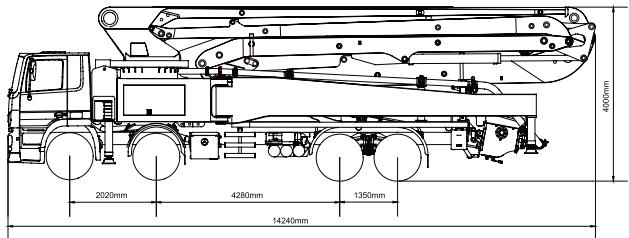



BƠM CẦN 56m

Model			SYM5445THB 560C-8
Thông số chung	Chiều dài		14240 mm
	Chiều rộng		2635 mm
	Chiều cao		4000 mm
	Tự trọng		44000 kg
Cần và chân chống	Tầm với cao nhất		56 m
	Tầm với xa nhất		51 m
	Tầm với sâu nhất		36.6 m
	Độ cao an toàn ra cần		15.2 m
	Đốt thứ 1	Chiều dài	11390 mm
		Góc ra cần	89°
	Đốt thứ 2	Chiều dài	9230 mm
		Góc ra cần	180°
	Đốt thứ 3	Chiều dài	8750 mm
		Góc ra cần	180°
	Đốt thứ 4	Chiều dài	11070 mm
		Góc ra cần	240°
	Đốt thứ 5	Chiều dài	8080 mm
		Góc ra cần	210°
	Đốt thứ 6	Chiều dài	3350 mm
		Góc ra cần	110°
	Góc quay cần		360°
	Chiều rộng chân chống trước		9470 mm
	Chiều rộng chân chống sau		12680 mm
Hệ thống bơm	Năng suất bơm	Áp suất thấp	180 m³/h
		Áp suất cao	125 m³/h
	Áp lực bơm lý thuyết	Áp suất thấp	8.3 MPa
		Áp suất cao	12 MPa
	Tần số chu trình	Áp suất thấp	29 lần/phút
		Áp suất cao	19 lần/phút
	Đường kính xi lanh bơm		260 mm
	Hành trình xi lanh bơm		2100 mm
	Hệ thống thủy lực		Mạch hở
	Áp suất dầu hệ thống		32 MPa
	Bình dầu thủy lực		680 L
Xe cơ sở	Thùng nước		620 L
	Đường kính ống bơm		125 mm
	Chiều dài ống cao su xả bê tông		3
	Đường kính ống cao su xả bê tông		125 mm
	Cabin sát xi		SANY
	Động cơ		SANY D12C5-490E0
	Công suất động cơ		348kW / 1900rpm
	Tiêu chuẩn khí thải		Tier V
	Thùng dầu nhiên liệu		400 L
	Dung tích buồng đốt		12.12 L
	Tốc độ tối đa		90 km/h

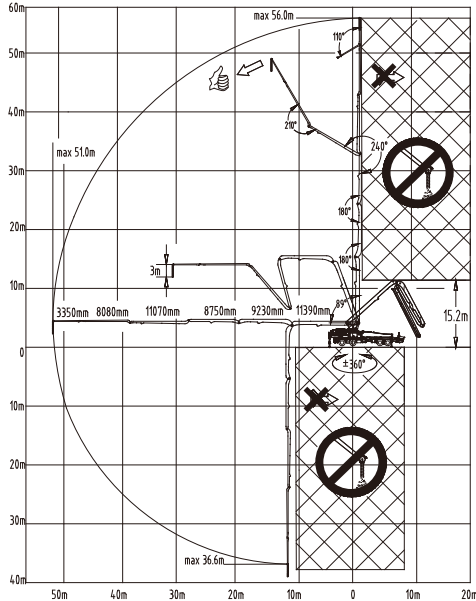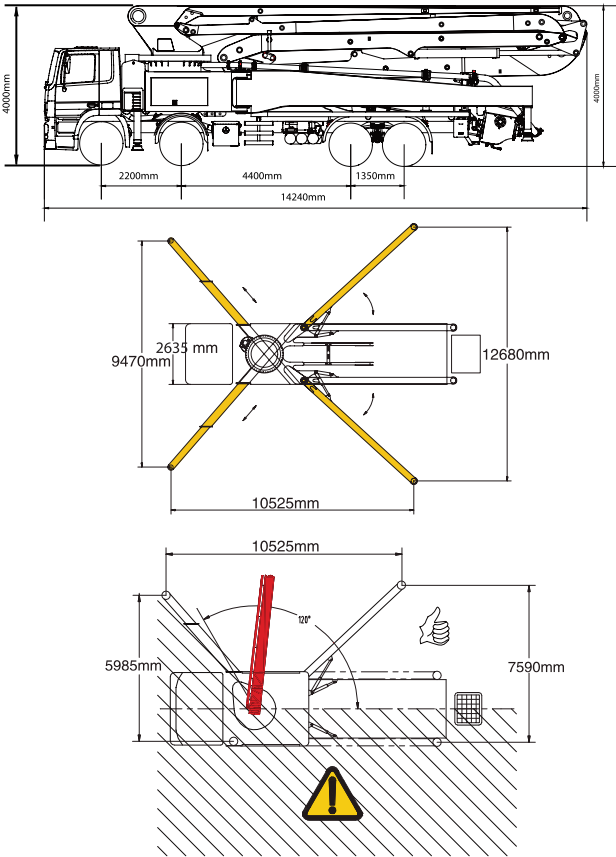

BƠM CẦN 62m

Model			SYM5535THB 620C-8
Thông số chung	Chiều dài		15780 mm
	Chiều rộng		2550 mm
	Chiều cao		4000 mm
	Tự trọng		53000 kg
Cần và chân chống	Tầm với cao nhất		62 m
	Tầm với xa nhất		57.6 m
	Tầm với sâu nhất		42 m
	Độ cao an toàn ra cần		16.2 m
	Đốt thứ 1	Chiều dài	12140 mm
		Góc ra cần	90°
	Đốt thứ 2	Chiều dài	10090 mm
		Góc ra cần	180°
	Đốt thứ 3	Chiều dài	9570 mm
		Góc ra cần	180°
	Đốt thứ 4	Chiều dài	12280 mm
		Góc ra cần	230°
	Đốt thứ 5	Chiều dài	7945 mm
		Góc ra cần	200°
	Đốt thứ 6	Chiều dài	5100 mm
		Góc ra cần	100°
	Góc quay cần		270°
	Chiều rộng chân chống trước		11420 mm
	Chiều rộng chân chống sau		13880 mm
Hệ thống bơm	Năng suất bơm	Áp suất thấp	180 ³ m/h
		Áp suất cao	125 ³ m/h
	Áp lực bơm lý thuyết	Áp suất thấp	8.3 MPa
		Áp suất cao	12 MPa
	Tần số chu trình	Áp suất thấp	29 lần/phút
		Áp suất cao	19 lần/phút
	Đường kính xi lanh bơm		260 mm
	Hành trình xi lanh bơm		2100 mm
	Hệ thống thủy lực		Mạch hở
	Áp suất dầu hệ thống		32 MPa
	Bình dầu thủy lực		650 L
	Thùng nước		700 L
Xe cơ sở	Đường kính ống bơm		125 mm
	Chiều dài ống cao su xả bê tông		3 m
	Đường kính ống cao su xả bê tông		125 mm
	Hãng sản xuất		Volvo
	Cabin sát xi		FM540 104R B
	Động cơ		OM501LA.IV/5
	Công suất động cơ		368kW / 1400 - 1900 rpm
	Tiêu chuẩn khí thải		Tier V
	Thùng dầu nhiên liệu		415 L
	Dung tích buồng đốt		12,8 L
	Tốc độ tối đa		85 km/h

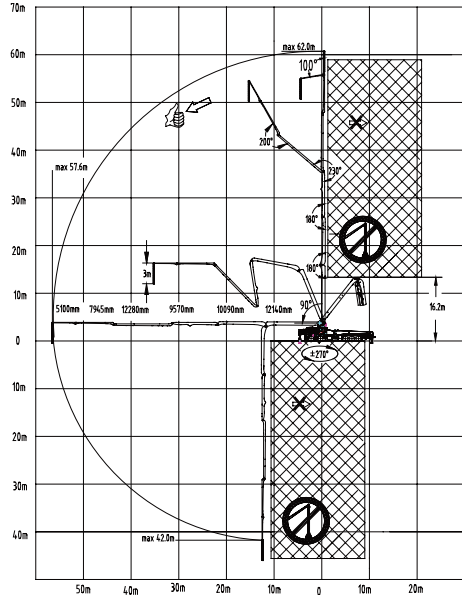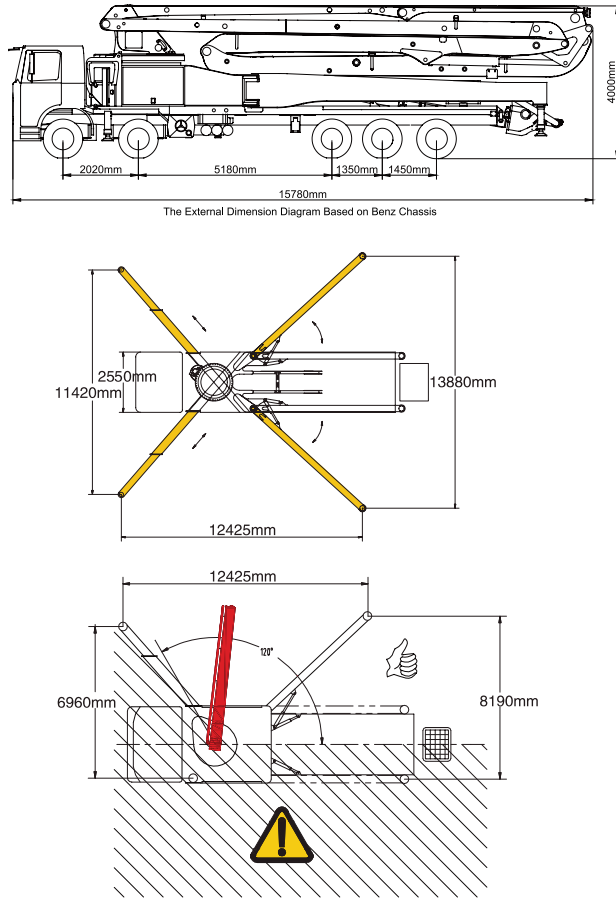

Chú thích:
1. SANY có quyền thay đổi thông số thiết bị, sản xuất hoặc ngừng sản xuất các phiên bản xe bất cứ khi nào mà không cần thông báo trước.
2. Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue.
3. Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
4. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

